

CR 6 H y CR 6 H con COMPATROL®

Ya sea en zanjas, o para trabajos sobre adoquines, o bien para trabajos normales de compactación en calles, caminos, jardines o paisajismo, la CR 6 H es la elección correcta.

Calidad en detalle: Placa de fondo de auto limpieza evita la acumulación de material, protección cerrada de la correa, embrague de auto-tensión de la correa y muy baja vibración mano-brazo brindan seguridad y confort. El motor está protegido por un sólido armazón; los componentes de mantenimiento son de fácil acceso.

El potente motor Hatz-Diesel 1 B 40, está equipado con un "paquete silenciador" especial, con el cual se reducen considerablemente las emisiones de ruido.

La plancha CR 6 H está disponible además con el reconocido sistema de control del grado de compactación del suelo COMPATROL®-CCD y -MSM. Ventajas de esta innovación de Weber MT: Medición del grado de compactación de toda el área de trabajo permite la detección inmediata de zonas flojas, garantizando una calidad de compactación uniforme de toda la superficie trabajada. COMPATROL®-MSM incluye además un gestor de funcionamiento y servicio de la máquina.



Ventajas

- ▶ Cambio de marcha hidráulico sin escalas.
- ▶ Cable de aceleración y conductos hidráulicos protegidos en la lanza de dirección.
- ▶ Carga segura y rápida para el transporte, gracias al dispositivo central abatible de levante.
- ▶ Embrague centrífugo de auto tensión de la correa, disminuye el trabajo de mantenimiento.
- ▶ Manejo confortable gracias a la lanza de dirección regulable, con mango bajo en vibraciones.
- ▶ Arranque eléctrico con contador de horas de trabajo y control de aceite y carga de la batería.

Ventajas COMPATROL®

- ▶ Seguridad de calidad de compactación.
- ▶ Aviso de fallas en el motor y la máquina (CR 6 H MSM).
- ▶ Aviso de tiempos de mantenimiento (CR 6 H MSM).

Accesorios opcionales

Placa de poliuretano (Vulkollan)
Extensiones.


Datos técnicos

Modelo		CR 6 H/CR 6 H CCD/CR 6 H MSM
Peso operativo CECE	kg (lbs)	412/416/418 (908/917/921)
Fuerza centrífuga	kN (lbs)	50 (11240)
Frecuencia	Hz (r.p.m.)	72,5 (4340)
Ancho de trabajo	mm (in.)	450*/600/700** (18*/24/28**)
Motor/Modelo		Hatz 1 B 40
Combustión		Diesel
Potencia del motor, max.	kW (CV)	7,5 (10,3)
Potencia de trabajo	kW (CV)	5,8 (7,9) a 2750 r.p.m
Velocidad de avance	m/min (ft/min)	0-20 (0-65)

* Ancho de trabajo puede ser reducido quitando las extensiones estándar.

** Con extensiones 2 x 125 mm (accesorio opcional).

Nos reservamos el derecho a modificaciones técnicas sin previo aviso.

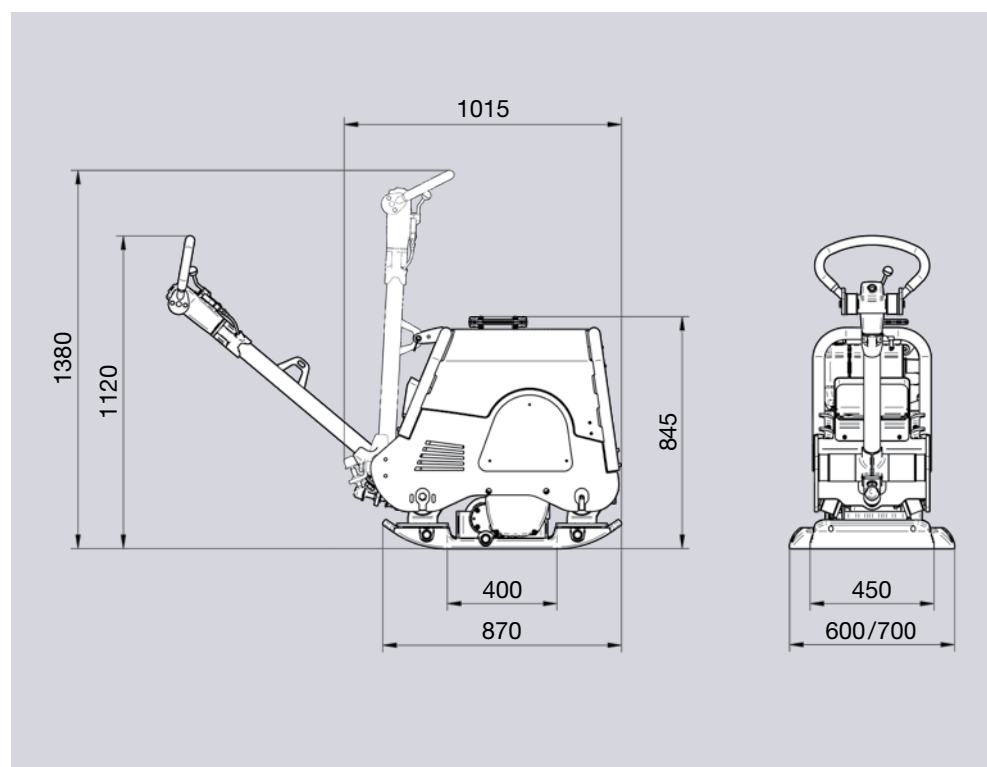

Dimensiones en mm.



CR 6 H