


Manipuladores telescópicos JLG

ESPECIFICACIONES

	G5-18A	642	943	1043	1055	1255
Capacidad nominal a 610 mm (24 pulg.) centro de carga	2495 kg (5500 lb)	2994 kg (6600 lb)	4082 kg (9000 lb)	4536 kg (10 000 lb)	4536 kg (10 000 lb)	5443 kg (12 000 lb)
Altura máxima de levantamiento	6,49 m (18 pies 4 pulg.)	12,8 m (42 pies)	13,1 m (43 pies)	13,1 m (43 pies)	16,76 m (55 pies)	16,76 m (55 pies)
Capacidad a la altura máxima de levantamiento	1996 kg (4400 lb)	2721 kg (6000 lb)	3175 kg (7000 lb)	3175 kg (7000 lb)	*2268 kg (5000 lb)	*2268 kg (5000 lb)
Alcance máximo	3,33 m (10 pies 11 pulg.)	8,84 m (29 pies)	9,27 m (30 pies 5 pulg.)	9,27 m (30 pies 5 pulg.)	12,8 m (42 pies)	12,8 m (42 pies)
Capacidad al alcance máximo	839 kg (1850 lb)	454 kg (1000 lb)	544 kg (1200 lb)	*1225 kg (2700 lb)	*1361 kg (3000 lb)	*1588 kg (3500 lb)
Peso aproximado de operación	4990 kg (11 000 lb)	10 078 kg (22 218 lb)	11 300 kg (24 912 lb)	11 900 kg (26 235 lb)	14 315 kg (31 559 lb)	15 404 kg (33 960 lb)
A. Longitud (sin horquillas)	3,80 m (150,4 pulg.)	5,76 m (227 pulg.)	6,02 m (237 pulg.)	6,02 m (237 pulg.)	6,12 m (240,8 pulg.)	6,12 m (240,8 pulg.)
B. Ancho	1,82 m (71,5 pulg.)	2,46 m (97 pulg.)	2,46 m (97 pulg.)	2,46 m (97 pulg.)	2,56 m (100,75 pulg.)	2,56 m (100,75 pulg.)
C. Altura	1,92 m (75,6 pulg.)	2,43 m (96 pulg.)	2,48 m (98 pulg.)	2,54 m (100 pulg.)	2,54 m (100 pulg.)	2,54 m (100 pulg.)
D. Distancia entre ejes	2,29 m (90 pulg.)	3,42 m (135 pulg.)	3,42 m (135 pulg.)	3,42 m (135 pulg.)	3,49 m (137,5 pulg.)	3,49 m (137,5 pulg.)
E. Espacio libre al suelo	274 mm (10,8 pulg.)	432 mm (17 pulg.)	432 mm (17 pulg.)	432 mm (17 pulg.)	457 mm (18 pulg.)	457 mm (18 pulg.)
Radio de giro exterior	3,20 m (127,0 pulg.)	3,66 m (12 pies)	3,66 m (12 pies)	3,66 m (12 pies)	4,3 m (14 pies)	4,3 m (14 pies)
Propulsión	4 x 4	4 x 4	4 x 4	4 x 4	4 x 4	4 x 4
Motor	Deutz TD 2,9 L 4	Cummins QSF 3,8 L	Cummins QSF 3,8 L	Cummins QSF 3,8 L	Cummins QSF 3,8 L	Cummins QSF 3,8 L
kW (hp) a RPM	55 kW (74 hp) a 1800 RPM	82 kW (110 hp) a 2400 RPM	82 kW (110 hp) a 2400 RPM	82 kW (110 hp) a 2400 RPM	97 kW (130 hp) a 2500 RPM	97 kW (130 hp) a 2500 RPM
Transmisión	Hidrostática	Cambio de potencia	Cambio de potencia	Cambio de potencia	Cambio de potencia	Cambio de potencia
Dirección	Todas las ruedas	Todas las ruedas	Todas las ruedas	Todas las ruedas	Todas las ruedas	Todas las ruedas
Llantas	12 x 16,5	370/75-28	370/75-28	400/75-28	400/75-28	400/75-28
Velocidad máxima de desplazamiento	25 km/h (15 MPH)	34 km/h (21 MPH)	31 km/h (19 MPH)	31 km/h (19 MPH)	32 km/h (20 MPH)	32 km/h (20 MPH)
Inclinación de la estructura hacia la izquierda/derecha	—	±10 grados	±10 grados	±10 grados	±10 grados	±10 grados

*Se requieren estabilizadores para lograr la capacidad indicada.

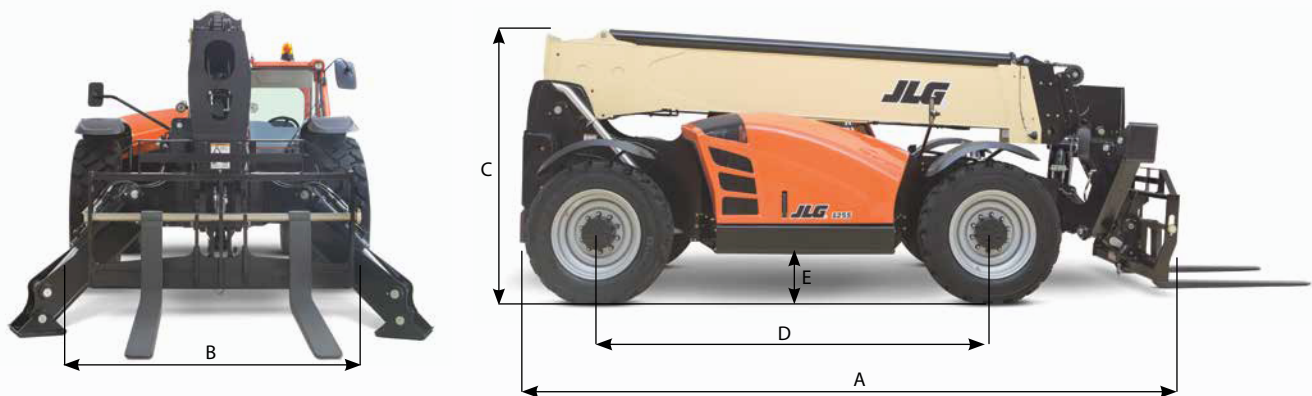

Para obtener las especificaciones completas visite www.jlg.com

Debido a las mejoras continuas de los productos, JLG Industries se reserva el derecho de realizar cambios a las especificaciones y/o equipo sin notificación previa. Estas máquinas cumplen o superan ANSI/ITSDF B56.6-2005, como fueron fabricadas originalmente para las aplicaciones para las que fueron diseñadas.